

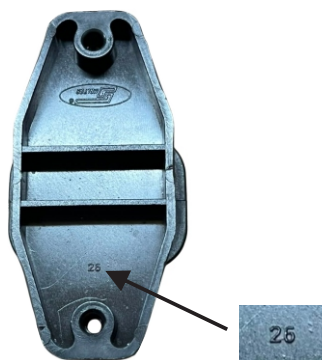


GARANTIA DE 10 ANOS*


INJETADO COM 80% POLIAMIDA (NYLON) E 20% DE FIBRA DE VIDRO COM ADITIVO ANTI-UV, COMPOSIÇÃO QUE GARANTE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SUPERIOR

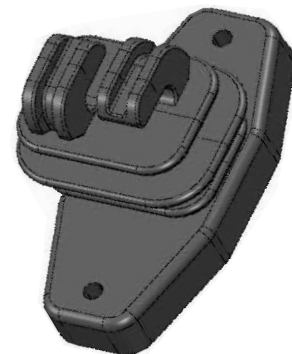



ANO DE FABRICAÇÃO
PARA CONTROLE DA GARANTIA
GRAVADO EM CADA ISOLADOR

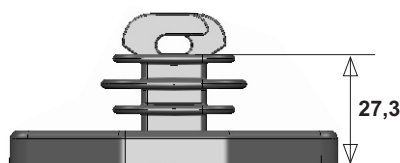

MAIOR DISTÂNCIA ENTRE O FIO
ELETRIFICADO E A HASTE DE FIXAÇÃO,
PROPORCIONANDO MAIOR ISOLAÇÃO
MESMO EM DIAS DE CHUVA FORTE



O ÚNICO COM 3 ESCUDOS DE
ESCOAMENTO, DIFICULTANDO
A FORMAÇÃO DE LÂMINAS D'ÁGUA
E CONSEQUENTES FUGAS DE TENSÃO

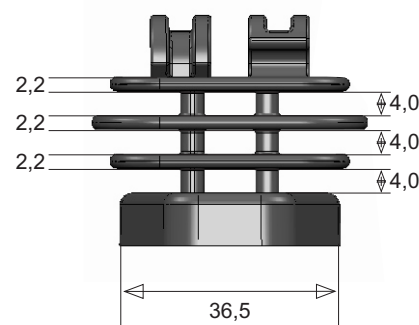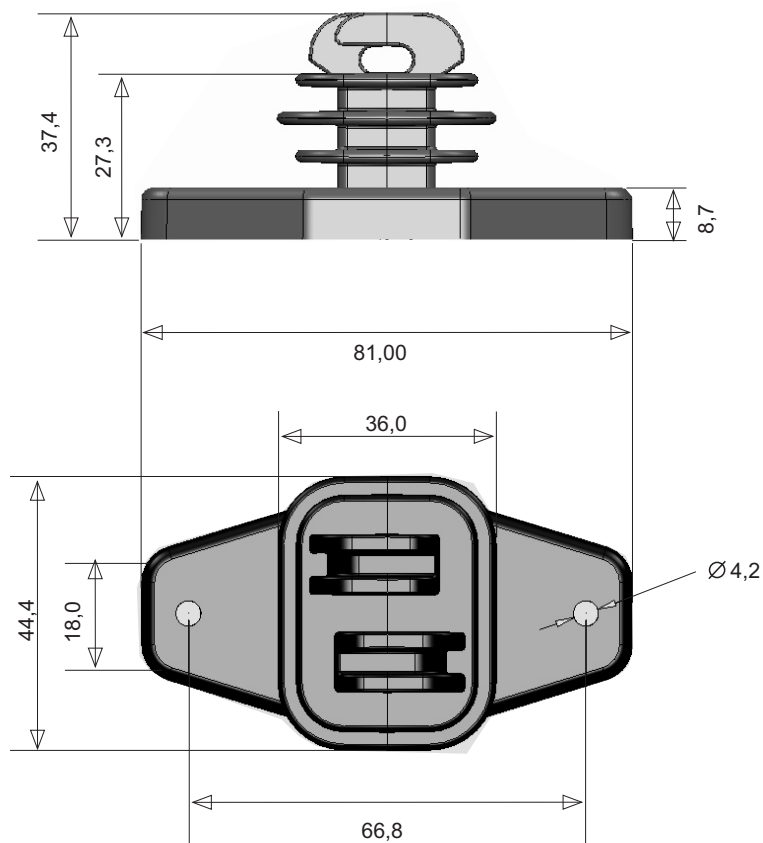

EFICIÊNCIA COMPROVADA EM ENSAIOS
DE LABORATÓRIO. ACESSE O LAUDO
CLICANDO SOBRE O QR CODE
OU ACESSE VIA CÂMERA